

1 grupa cenowa
price group
Preisgruppe

profim



EV-19



EV-2



EV-4



EV-5




EV-21



EV-22



EV-9




EV-10



EV-14

Evo

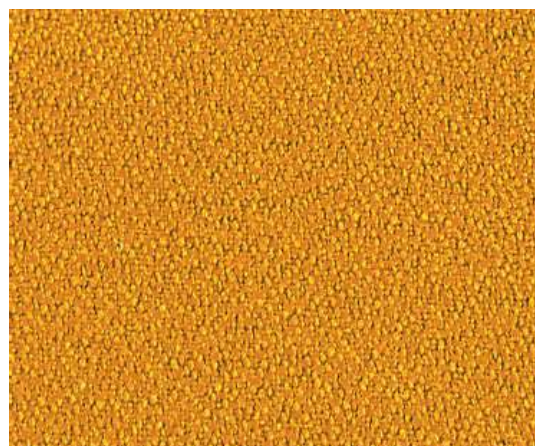

EV-18



EV-23



EV-24



EV-25



EV-20



EV-1



EV-11

Evo

grupa cenowa
price group
Preisgruppe **1**

PL

skład:
100% poliester

gramatura:
300 g/m²

atesty:

odporność na ścieranie - 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapatka (BS EN 1021-2), odporność na światło - 4-5 (EN ISO 105-B02), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na płomienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)

pielęgnacja:

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

composition:
100% polyester

weight:
300 g/m²

certificates:

abrasion resistance - 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-B02), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents - 5 (PN-EN ISO 105-X-05), colour fastness to perspiration - 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), slippage resistance - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting - 5 (BS EN ISO 105 E16)

maintenance:

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

DE

Zusammensetzung:
100% Polyester

Gewicht:
300 g/m²

Zertifikate:

Scheuerfestigkeit - 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-B02), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)

Reinigung:

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

www.profim.eu



Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. / The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice. / Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.